


Speciální otevřené i uzavřené profily českého výrobce

Tloušťka vstupu	1 - 6 mm pro otevřené profily 1 - 3,25 mm pro uzavřené profily
Šířka vstupního pásu	maximálně 600 mm pro otevřené profily maximálně 195 mm pro uzavřené profily
Délka - standardní	6000 mm
Délka - výrobní možnosti	2000 - 13000 mm pro otevřené profily (výroba po dohodě) 4000 - 7000 mm pro uzavřené profily (výroba po dohodě)
Metoda válcování profilů	za studena
Vstupní materiál	za tepla válcovaný plech (HR svitky) za studena válcovaný plech (CR svitky) pozinkovaný plech (HDG svitky) - pouze pro otevřené profily

Příklady tvarů speciálních profilů

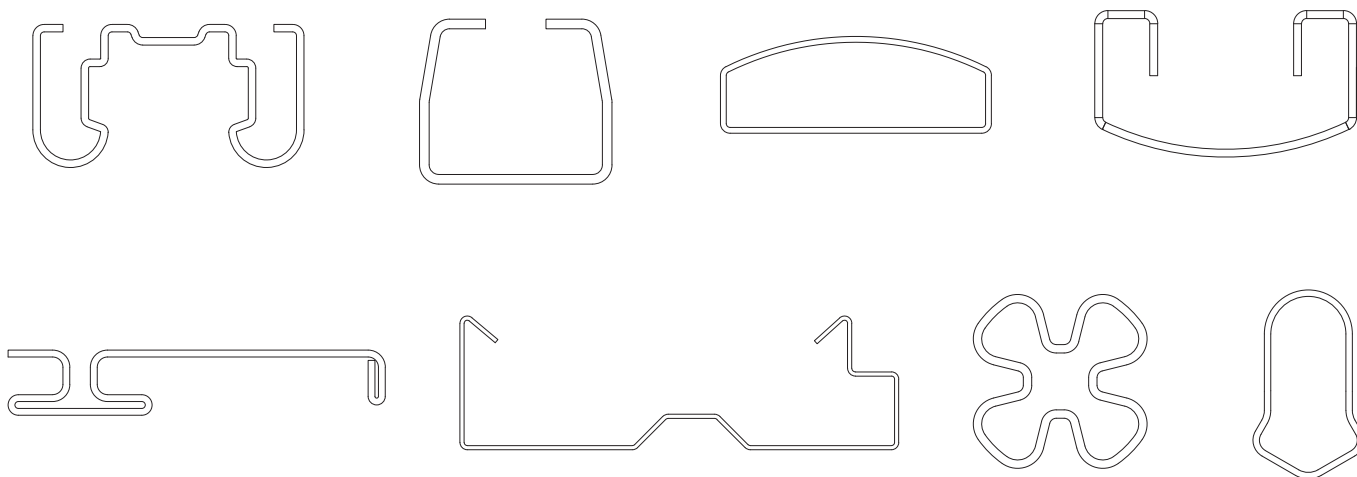

Na vyžádání poskytujeme atesty 2.1., 2.2 a 3.1 dle ČSN EN 10204.

Minimální množství bude stanoveno na základě specifikace a dohody se zákazníkem.

Možnost ořezu vnitřního výronku u uzavřených profilů u nichž průměr vstupní trubky činí 28 - 34 nebo 43 - 55 mm.

Všechny profily jsme schopni doplnit o další kovovýrobní operace.

Potřebujete více informací nebo hledáte jiný produkt?

Neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení!

KOVONA SYSTEM, a.s.
Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 764 111, E-mail: obchod@kovona.cz

KOVONA
SYSTEM INDUSTRIAL SYNERGY GROUP